

## Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Sifon vanový - pochromovaný plast - PR 6011D  
Sifón vaňový - pochromovaný plast - PR 6011D

### CZ

1. Prachový uzávěr s přev. maticí 6/4"
2. Těsnění pryžové
3. Tělo sifonu s připojením přepadu
4. Těsnění pryžové
5. Těsnění pěnové
6. Nerezová mřížka
7. Nerezový šroub
8. Pryžová zátka 6/4"
9. Řetízek
10. Flexi hadice
11. Tělo přepadu
12. Těsnění pryžové
13. Plastová matice pochromovaná
14. Těsnění konus Ø40mm
15. Převlečná matice 6/4"

### SK

1. Prachový uzávěr s prev. maticou 6/4"
2. Tesnenie gumené
3. Telo sifónu s pripojením prepadu
4. Tesnenie gumené
5. Tesnenie penové
6. Nerezová mriežka
7. Nerezový skrutku
8. Gumená zátka 6/4"
9. Retiazka
10. Flexi hadice
11. Telo prepadu
12. Tesnenie gumené
13. Plastová matica pochrómovaná
14. Tesnenie konus Ø40mm
15. Prevlečná matica 6/4"

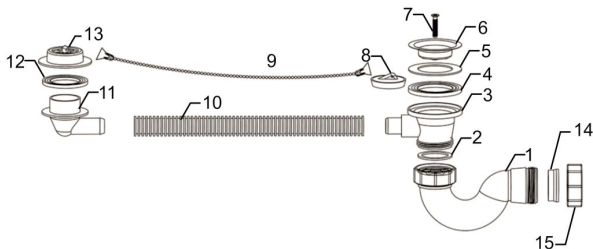

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louch sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)