

## Technický list

**Výrobek:** Odvzdušňovací ventil

**Kód:** CR187

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Odvzdušňovací ventil slouží k odvzdušnění radiátorových rozvodů. Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.


**Použití:** Pro užitkovou vodu od 0 °C do +95° C

### Materiál jednotlivých dílů:

**Tělo:** mosaz niklovaná

**Těsnění:** E.P.D.M.

### Rozměrový náčrtek:

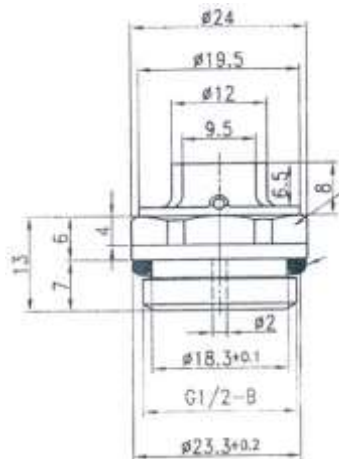

### Obrázek:



### Tabulka rozměrů:

Kód	G	PN
CR187	1/2"	10

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.